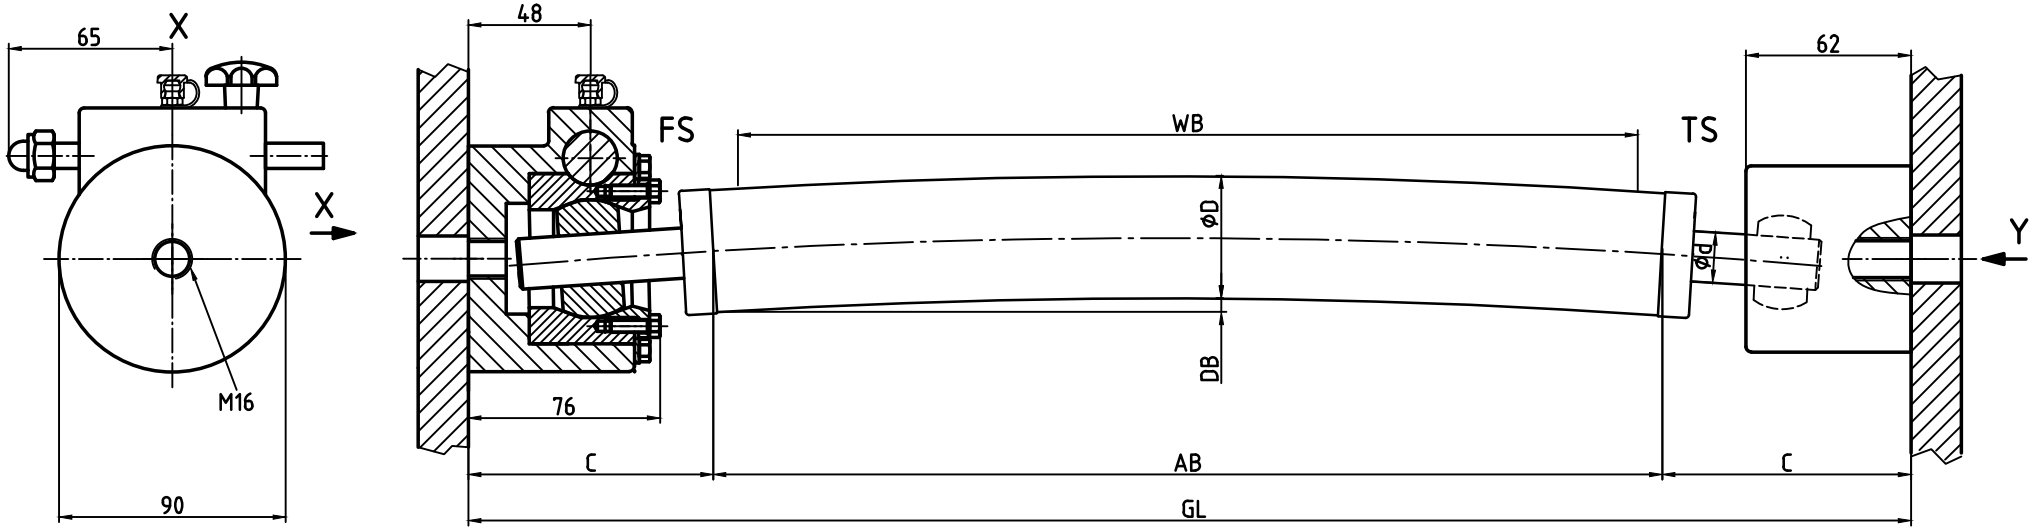

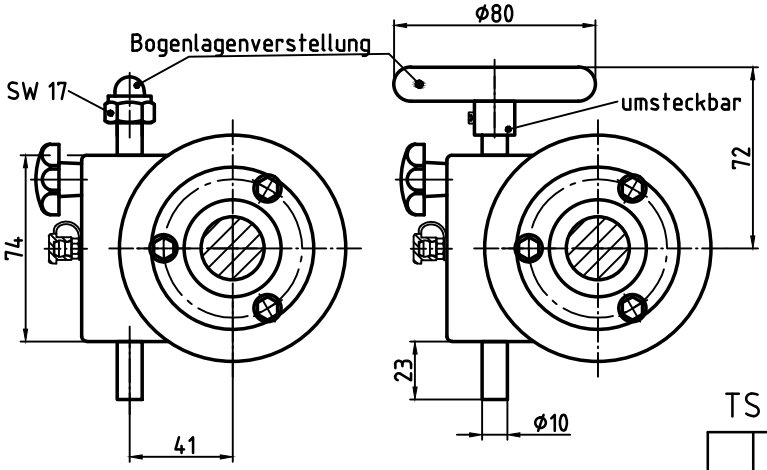

Type	WB	AB	GL	DB	C	C min	D	d
WG 70						110	70	25
WG 75							75	25
WG 85							85	30
WG 90							90	35
WG 95							95	40
WG 110							110	50
WG 115							115	50



Gummierung.....

.....

Geschwindigkeit V=.....m/min

Temperatur.....T=.....°C

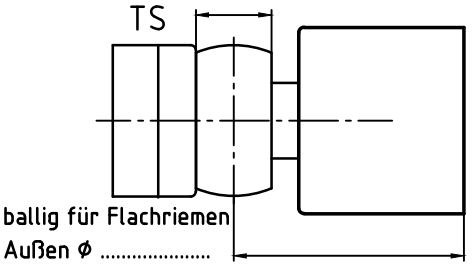

ballig für Flachriemen

Außen Ø .....

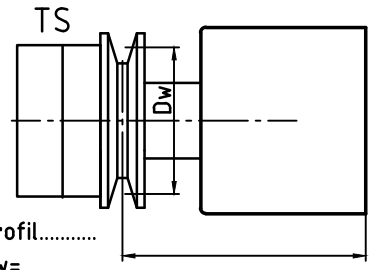

Profil.....

Dw=.....

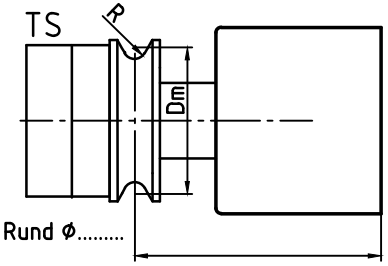

Profil Rund Ø.....

Dm=.....

Breitstreckwalze mit Gummimantel "Trockenbetrieb"	Zeich.Nr.	Angebot./Kom.Nr.	KICKERT
	04/001		

Westring 29
D-33818 Leopoldshöhe
Tel.05202-98280
Fax05202-982828
www.kickert.de